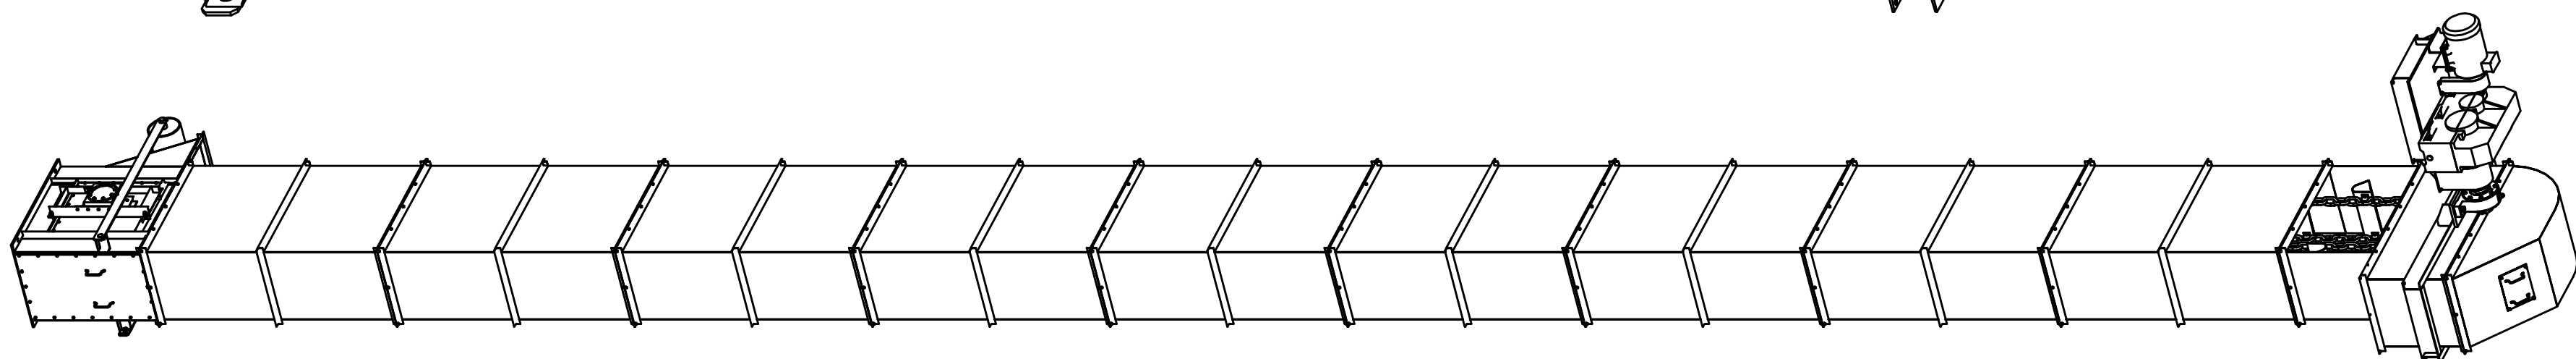
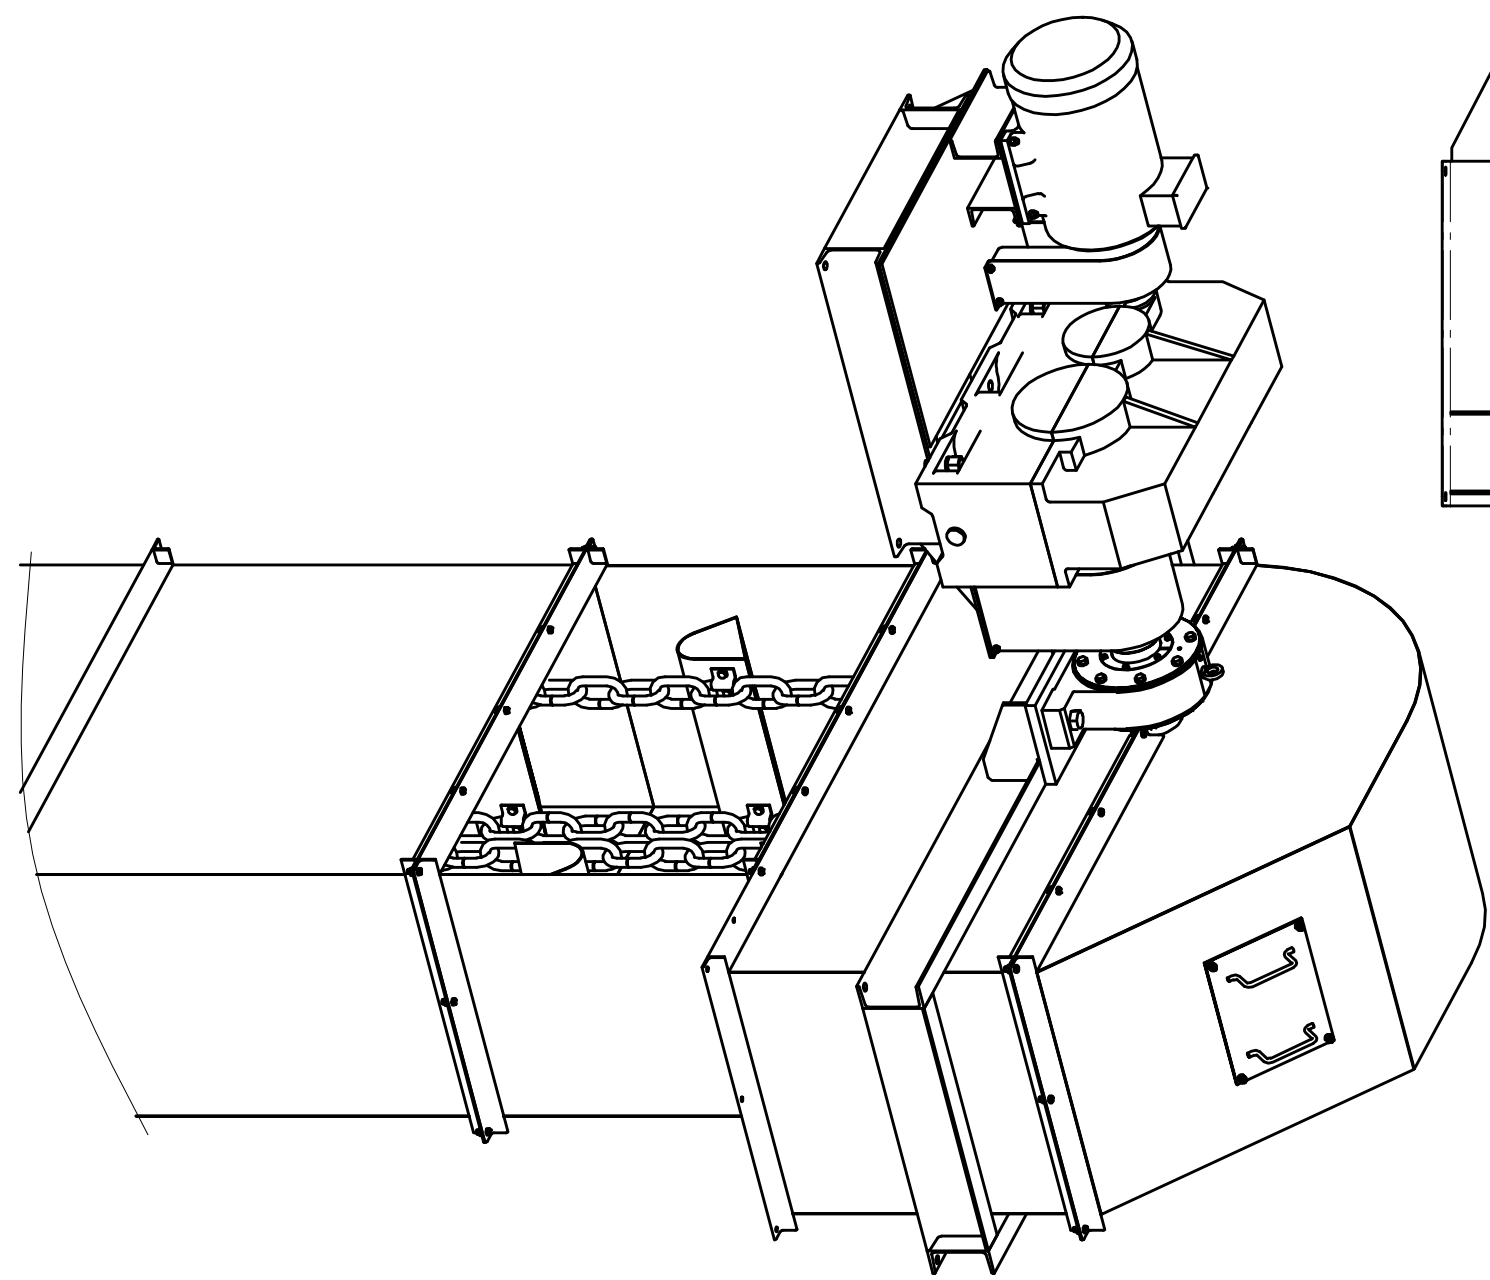
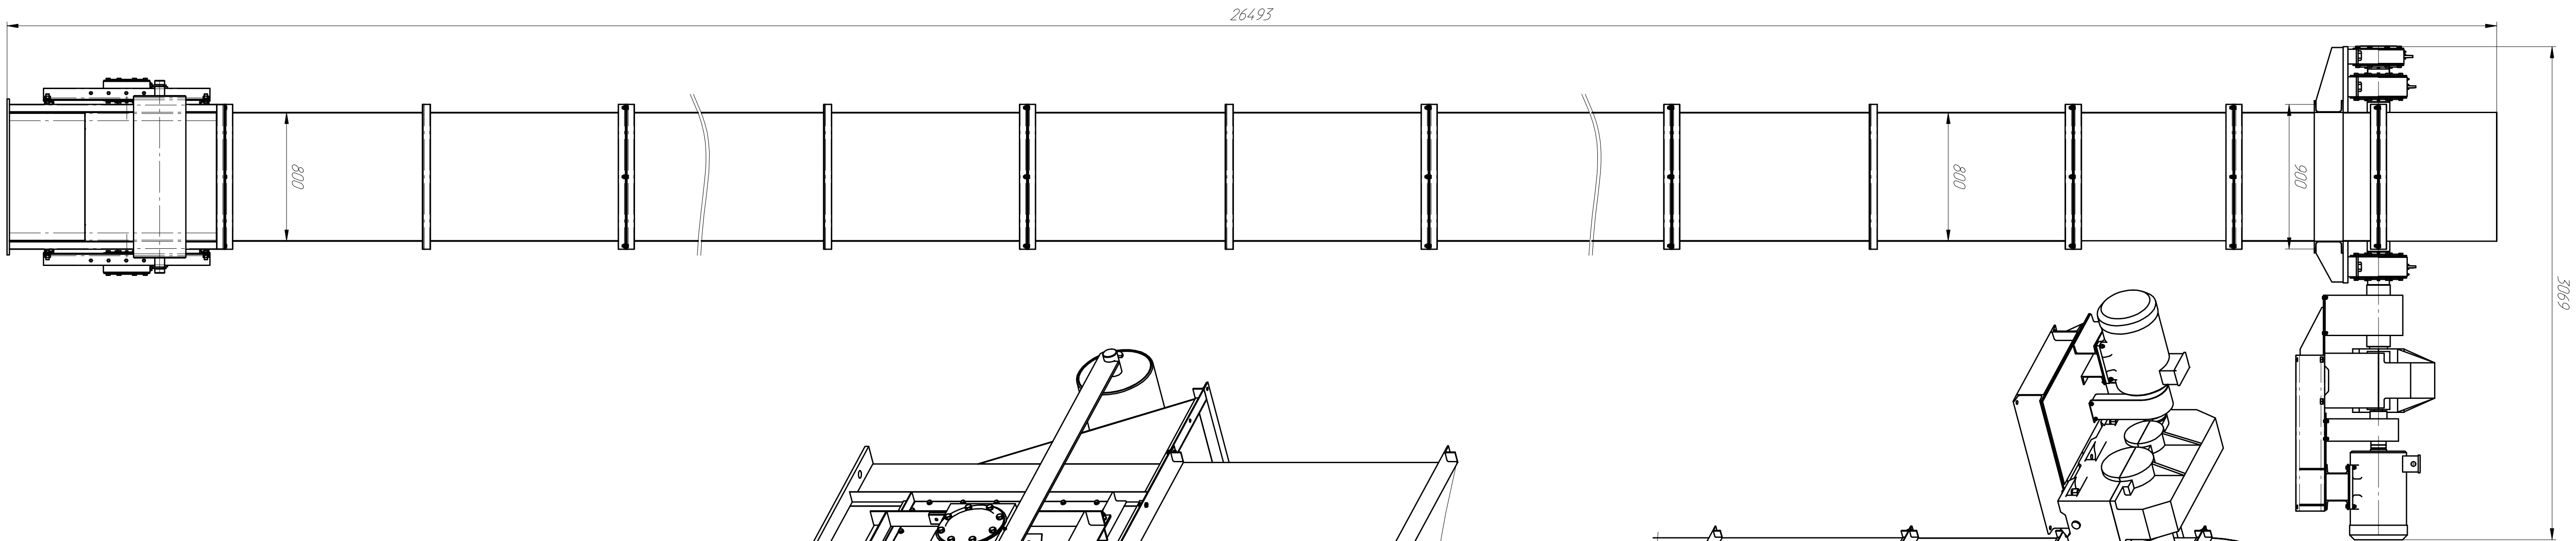


[illegible]

- | | |
|---|--|
| 1. Прокладываемость элетодора, $\text{м}^2/\text{ч}$ | 77 |
| 2. Начальная масса пропониорлизуемого материала, $\text{мг}/\text{ч}^3$ | до 18 |
| 3. Высота элетодора Н , м | до 27 |
| 4. Емкость кобыла, л | 16,4 |
| 5. Коэффициент заполнения кобылей | 0,6-0,8 |
| 6. Вид пропониорлизуемого материала | нежирискобый
сырчичи
монообрасильный |
| 7. Подольный размер кудной, мм | 80 |
| 8. Диаметр ценного блока, мм | 800 |
| 9. Скорость движения кобылей, $\text{м}/\text{с}$ | 1,26 |
| 10. Ширь кобылей, мм | 120 |
| 11. Тип цепи | |
| 12. Габаритные размеры, мм | 2250
3067 |
| 13. Электродвигатель, плл | 26493 |
| 14. Редуктор | мощность, кВт |
| 15. Масса элетодора, кг | частота вращения, с^{-1} |
| | 18,5 |
| | 8000 |